


COLORSTYLE™

VOPSEA EMULSIONATA MATA PENTRU INTERIOR

515

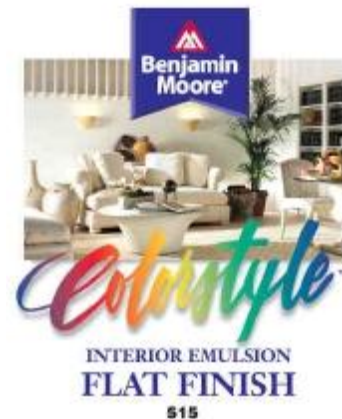

Vopsea de calitate ce produce o finisare frumoasa si uniforma pe ipsos, beton, caramida, gips si lemn, acestea fiind bine pregatite. Are miros placut, se aplica usor, contine o formula rezistenta la stropii de apa, se usuca repede, acopera foarte bine suprafata si se poate curata cu sapun si apa. Pentru spatii de depozitare a hainelor sau expusa la atingeri dese folositi 519 COLORSTYLE EGGSHELL EMULSION. Culorile intense din vopselurile mate nu se mentin in timp sau la spalare deoarece au tendinta de a se uza sau de a se curata.


Caracteristici:

- Se usuca avand o finisare frumoasa si decorativa mata.
- Rezistenta la pete, miros slab.
- Aplicare si curatare rapida, aplicare rapida a celui de-al doilea strat
- Opacitate excelenta.

Culori : Alb si peste 35.000 de nuante de culori sunt disponibile la Moor-O-Matic Color System

Toxicitate: Nu contine plumb sau mercur.

Luciu: 0-5 la 60 de grade din unghi vizual.



GHID DE PERFORMANTE:

Rezistenta la intemperii:

Nu este recomandat pentru uz exterior.

Rezistenta la caldura

60° C.

Rezistenta la apa:

Lavabil. Lasati 7 zile dupa aplicare pentru ca pelicula sa se curete.

Rezistenta la abraziune:

Rezista la abraziune, mai putin la culorile inchise.

Rezistenta la solventi:

Rezistenta buna la diluant. Sensibil la hidrocarburile aromatice si alcool



VOC (Volatile Organic Compounds): 515 COLORSTYLE Flat Emulsion: face parte din categoria A/a WB (pereti interiori si tavane mate):
Limita UE:30g/l(2010)

Suprafata de intindere	Volum Compact	Grosimea peliculei umede	Grosimea peliculei uscate
10-11 m2/L	44%	100 micrometri	44 micrometri
Timp de uscare la 20°C	Flexibilitate	Diluare	Aplicare:
1 ora la atingere 2-4 ore pentru al doilea strat	6mm	5% apa	pensula,rola,prin pulverizare

Pregatirea Suprafetei:

Suprafata care urmeaza a fi vopsita trebuie sa fie curata,uscata si degresata de grasime, murdarie, praf, vopsea cojita sau mucegai.Sablati suprafetele lucioase pentru o finisare mata.aplicati unul sau doua straturi de 515 COLORSTYLE vopsea mata,dupa ce ati amorsat suprafata cum este expus mai jos.

Ipsos Nou,Gips: Amorsati cu un strat de 216 REGAL Prim Strat, sau 570 MOORESTYLE Amorsa Alchidica Multifunctionala.

Zidarie,Beton,Caramida: Amorsati cu 181 SUPERSPEC Amorsa Rezistenta la Alcali sau cu 182 SUPERSPEC Amorsa de rezistenta.

Suprafete vopsite anterior: Daca suprafata nu prezinta defecte amorsati cu 023 FRESH START. Umpleti gaurile si crapaturile si sablati dupa uscare. Suprafetele reparate trebuie punctuate cu 023 FRESH START. Daca stratul anterior este din calcar vechi si poros, aplicati un supra strat de 182 SUPERSPEC Amorsa de Rezistenta.

Lemn nou: Amorsati suprafetele cu 572 MOORESTYLE Substrat Alchidic sau cu 023 FRESH START.

Aplicare:Agitati bine inainte de aplicare.Utilizati o rola ce previne ridicarea scamelor (cu peri foarte scurte) pentru suprafete netede. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Nu aplicati la temperature sub 10C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Curatare : Curatati echipamentul in apa calda cu sapun.

Precautii : Contactul cu pielea:clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii:clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Daca se inghite:apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului.

Ambalaj si Depozitare

Dimensiuni : 1Litru,3Litri,10Litri

Punct de inflamabilitate: nici unul

Depozitare: nu este periculos,fara cerinte speciale.

